



# PULEGGE DENTATE PER CINGHIE POSITIVE - ISO 5294


## TIMING BELT PULLEYS - ISO 5294

### MXL 025

PASSO 0,80" (2,032 mm)

PER CINGHIE LARGHEZZA 1/4" (6,35 mm)

Materiale: Alluminio UNI 9006 - T6 (Al)  
adatto per l'ossidazione dura a spessore

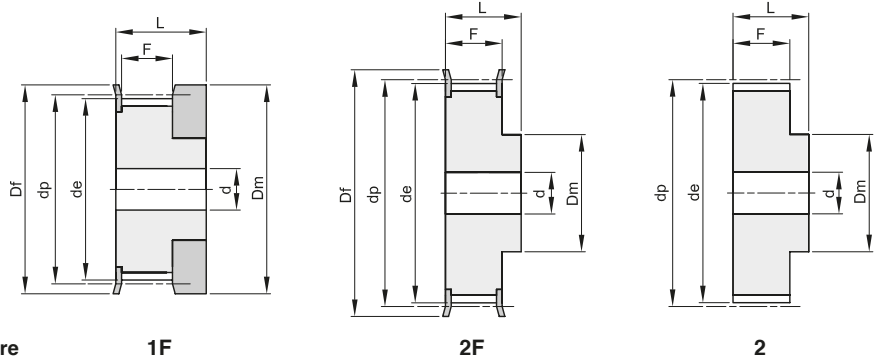

descrizione	codice	tipo	materiale	denti	dp	de	Df	Dm	F	L	d	n° flangia	Kg.
16 MXL 025	12025016	1F	Al	16	10,35	9,84	15	15	8,5	16		101	0,01
18 MXL 025	12025018	1F	Al	18	11,64	11,13	16	16	8,5	16		102	0,01
20 MXL 025	12025020	1F	Al	20	12,94	12,43	16	16	8,5	16		102	0,01
22 MXL 025	12025022	2F	Al	22	14,23	13,72	18	10	11	16	3	104	0,01
24 MXL 025	12025024	2F	Al	24	15,52	15,02	18	10	11	16	3	104	0,01
28 MXL 025	12025028	2F	Al	28	18,11	17,60	23	11	11	16	3	107	0,01
30 MXL 025	12025030	2F	Al	30	19,40	18,90	23	12	11	16	4	107	0,02
32 MXL 025	12025032	2F	Al	32	20,70	20,19	25	14	11	16	4	108	0,02
36 MXL 025	12025036	2F	Al	36	23,29	22,78	28	16	11	16	4	109	0,02
40 MXL 025	12025040	2F	Al	40	25,87	25,36	32	18	11	16	4	110	0,03
42 MXL 025	12025042	2F	Al	42	27,17	26,66	32	18	11	16	5	110	0,03
44 MXL 025	12025044	2F	Al	44	28,46	27,95	36	18	11	16	5	111	0,03
48 MXL 025	12025048	2	Al	48	31,05	30,54		20	11	16	5		0,03
60 MXL 025	12025060	2	Al	60	38,81	38,30		24	11	16	5		0,04
72 MXL 025	12025072	2	Al	72	46,57	46,06		25	11	16	6		0,05